


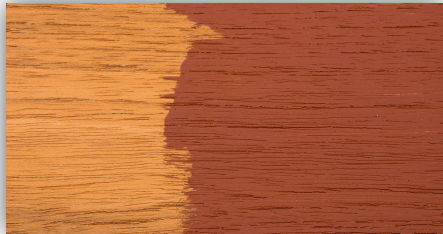

BLOCKING PRIMER

Productomschrijving	Beschermende grondlaag voor zuurgevoelige ondergronden die achteraf met RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT worden overschilderd. De primer houdt aantasting door zuren tegen en beschermt het oppervlak. Hij voorkomt onder meer doorslaande vlekken van bloedende houtsoorten en 'verweking' van gevoelige kunststoffen. Reukloos.
Toepassingen	BLOCKING PRIMER is geschikt voor binnen en buiten op bloedende houtsoorten (eik, kastanje ...) en op zuurgevoelige kunststoffen: vooraf uittesten of ons contacteren .  <i>Voorbeeld van een toepassing op kastanje</i>
Technische kenmerken	Uitzicht: oxiderode primer. Soort product: op basis van speciale afsluitende harsen. Densiteit: 1,30 ± 0,03 Vastestofgehalte: 50 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 60 g/l VOS. Rendement : ongeveer 6 - 10 m²/l volgens de structuur van het oppervlak. Reiniging gereedschap: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. BLOCKING PRIMER aanbrengen op een gezonde, droge en schone ondergrond. Kunststoffen eerst voorbehandelen met de hechtingsprimer ABSOLUTE PRIMER. Het product kan worden aan gebracht met een borstel of een rol met korte of half lange vezels, afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het product aanbrengen tussen 5 °C en 25 °C, niet bij slechte weersomstandigheden en bij aanwezigheid van restvocht. Na 8 uren overschilderen met een product uit het OWATROL® SPIRIT-assortiment.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
± 6-10 m²/L	verfborstel /rol met korte of half lange vezels	Tussen +5°C en +25°C	8 uur	WATER

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hierinaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).