



PREPAREREN EN VOORBEREIDEN

OWATROL MULTIFUNCTIONELE REINIGER (PRO)

KRACHTIGE, MULTIFUNCTIONELE REINIGER EN ONTVETTER VOOR NAGENOEG ALLE ONDERGRONDEN (BEHALVE HOUT)

- Ontvet, verwijdert vuilaanslag en reinigt.
- Werkt op kunststof, metaal, beton, cement, baksteen, schilderwerk, ...
- Doeltreffend op bouwmaterialen, voertuigen, motoren, vaartuigen, gevels, muren, ...
- Bevat geen oplosmiddelen en geen zuren!
- Biologisch afbreekbare formule.
- Wordt aanbevolen voor gebruik van OWATROL POLYTROL.

Gereinigd met OWATROL
MULTIFUNCTIONELE
REINIGER (PRO)

Kleurherstel met
POLYTROL

DILUNETT® (1)(2)

STRIPPER OP WATERBASIS



- Strippt verf, beits, vernis, etc. zonder krassen.
- Druipt en loopt nauwelijks.
- Effectief op hout, PVC, metaal, kunststof, ...
- Maakt de coating wateroplosbaar door simpele, spoelende werking.
- Verdampst en droogt niet gedurende hogere temperaturen.
- Reactiveert door bevochtiging.
- Biologisch afbreekbare formule.

Verwijdert tot
8 lagen in 1
applicatie



DSP 800

UNIVERSELE STRIPPER VOOR NAGENOEG ALLE TYPES VERNEN EN COATINGS



- Gebruiksklaar en snelwerkend.
- Loopt of zakt niet.
- Na gebruik al na 6 uur overschilderbaar.
- Maakt hout niet donker.
- Reageert niet met natuurlijke oliën in het hout.




NET-TROL® (1)

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER



- Simpel reinigen van vergrijsd hout in 10-20 minuten.
- Verwijdert vuil en residuen.
- Ook toepasbaar op groen geworden steen en kunststof.
- Verwijdert 'verse' sporen van tannine.
- Neutraliseert het oppervlak na gebruik van OWATROL DILUNETT en OWATROL AQUANETT (houtolieverwijderaar).
- Biologisch afbreekbare formule.



Breng NET-TROL® aan op nat hout. 10/20 min.
laten werken. Schrobben en spoelen met water.



OWATROL BIEDT TEVEN EEN COMPLEET ASSORTIMENT VAN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR HET BEHANDELEN EN ONDERHOUDEN VAN:



Bescherming en
onderhoud van uw
vervoermiddel



www.owatrol.nl

Vervoermiddelen



Renoveren, bescherming
en onderhoud van
hout buitenshuis



www.owatrol.nl

Hout buitenshuis



Bescherming en onderhoud
van (roestig) staal



www.owatrol.nl

(Roestig) Staal

EXTRA INFORMATIE

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van houtsoorten en -toepassingen binnenshuis en buitenshuis, als ook voor kunststof en polyester. Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of roestig staal en gecorrodeerde metalen.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owachem.nl.

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.



Owachem B.V. – Waalwijk – 0416 347958
info@owatrol.nl – www.owatrol.nl – www.owachem.nl



Als kwaliteit van schilderwerk telt



www.owatrol.nl

(1) Gevaarlijk - Volg de veiligheidsinstructies.

(2) Behalve eiken, kastanje, red cedar, inlegwerk en aluminium.

OWATROL

'GEREEDSCHAP' VOOR OPTIMAAL SCHILDEREN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

RUSTOL OWATROL® OIL

ADDITIEF VOOR VERF, VERNIS, BEITS MET EEN 'VETTIG' BINDMIDDEL



- Additief voor verf, vernis, beits met een 'vettig' bindmiddel.
 - Voor een makkelijke verwerking onder alle omstandigheden.
 - Vervangt verdunners en verdampt niet.
 - Maakt verf, vernis en beits roestwerend.
 - Verhoogt de dekkraft van de verf.
- **Basis hechtlaag voor nagenoeg alle oppervlakken: puur of als toevoeging.**
 - Hechting op nagenoeg alle strakke ondergronden als bijv. glas, PVC, ferro en non-ferro metalen, ...
 - Aluminium, gegalvaniseerd staal en zink zijn overschilderbaar zonder afbijt.
- **Decoratieve uitstraling.**
 - Verduurzaamt en beschermt de roestige uitstraling van het oppervlak.
 - Extra bescherming door afwerking met OWATROL OXID VERNIS.
- **Penetrenderende en isolerende roestwering; direct op roest.**
 - Door penetratie tot op het gezonde metaal worden lucht en vocht verdrongen.
 - Vormt een beschermende, isolerende en flexibele (film)laag.
 - Hittebestendig tot 175°C.



FLOETROL®

VOORKOMT KWASTSTREPEN EN BEVORDERT DE VLOEIING VAN WATERGEDRAGEN VERVEN



- Additief voor watergedragen verven, latex en emulsierversen.
- Vergemakkelijkt de verwerking en maakt het verven van grote oppervlakken eenvoudig onder alle omstandigheden.
- Ideaal voor plafonds, muren, gevels, ...
- Geeft een beter resultaat qua vloeïng.
- Heeft een smerende werking van de nozzles van spuitapparatuur tijdens het spuiten.



Voeg FLOETROL® direct toe aan watergedragen verf.

Overtuig u ervan dat de FLOETROL® goed vermengd is met de verf.

Aanbrengen

OWATROL® E-B

FIXEERT VERPOEDERDE EN POREUZE ONDERGRONDEN EN BEPERKT HET RISICO VAN AFBLADDEREN



- Blokt en isoleert het oppervlak tegen aanslag, watersporen, roet en rook.
- Isoleert sporen van tannine en maakt schilderen van nieuw eiken mogelijk.
- Bespaart tijd door vervanging van de voorbehandeling met een stabiliserende fixeer of primer.



Speciaal voor poreuze ondergronden.

OWATROL

DE BASIS VOOR KWALITEIT...


E.S.P.

MAAKT DE VERBINDING VAN VERF, VERNIS ETC... MET STRAKKE, NIET POREUZE ONDERGRONDEN



- Maakt schuren om hechting te creëren overbodig.
- Is droog in 2 uur en overschilderbaar tot wel 7 dagen later.
- Is geurloos, kleurloos en tast bestaande, oude verflagen niet aan.
- Ideaal voor tegels, melamine, kunststof, pvc, glas, lak, vernis, ...

Aanbrengen: 5 min. 2 uur wachten. Afwerken laten 'werken'. met eindproduct.



RUSTOL C.I.P.

ROESTWERENDE PRIMER VOOR 'MOEILIJKE' OMSTANDIGHEDEN



- Overschilderbaar met nagenoeg alle typen 1k- en 2k (verf)systemen, polyurethaan, epoxy, chloorrubber, antifouling, autolak, ...
- Ideaal voor moeilijke omgevingsomstandigheden, bijv. zware mechanische belasting, zeewaardige omstandigheden, ...
- Toepasbaar op zwaar verroeste oppervlakken. Voor nieuw metaal contact met de importeur opnemen.
- Hittebestendig tot 175°C.



RUSTOL-PRIMER AP.60

ANTI ROEST PRIMER/VERF, MAT



- Primer en/of eindlaag. Stopt en stabiliseert roest.
- Kan op nagenoeg alle ondergronden, al dan niet roestig of licht geoxideerd (ook op pvc, hout, kunststof, ...)
- Overschilderbaar met 1k, synthetisch, terpentine verdunbare (verf)systemen.
- Hittebestendig tot 175°C.
- Leverbaar in:



OWATROL

...EN EEN HOOGWAARDIGE AFWERKING

RUSTOL-DECO

DECORATIEVE VERF



- (Anti roest) verf voor nagenoeg alle ondergronden, bijv. kunststof, hout, ferro en non-ferro metalen, ...
- Kan tevens direct op een roestig oppervlak.
- Flexibel, barst niet.
- Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.
- In nagenoeg alle kleuren (via de verfmengmachine) leverbaar.
- Hittebestendig tot 175°C.



RUSTOL RA.85

ALUMINIUM HOOGGLANS AFWERKING



- Intensieve aluminium hoogglans afwerking voor nagenoeg alle ondergronden.
- Isolerende eindlaag die roest stopt en stabiliseert.
- Zeer goed hechtende, flexibele filmlaag, welke niet bladdert.
- Uitstekende slijtvastheid, waardoor ideaal voor gebruik in agressieve klimatologische omstandigheden.
- Hittebestendig tot 175°C.



OXID VERNIS

KLEURLOZE METAALVERNIS



- Voor exterieure bescherming.
- Altijd in combinatie met RUSTOL OWATROL OIL gebruiken!
- Slijtvast en krasbestendig.
- Kan op zowel nieuwe als roestige ondergronden.
- Leverbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.




POLYTROL®

KLEURHERSTELLER



- Herstelt de glans en beschermt gepolijste metalen tegen corrosie, bijv. brons, koper, rvs, chroom, geanodiseerd aluminium, ...
- Herstelt de kleur en uitstraling van dof geworden kunststof, polyester, gelcoat, coating, ...
- Werkt optimaal in combinatie met OWATROL MULTI-FUNCTIONELE REINIGER (PRO) voor de professional.

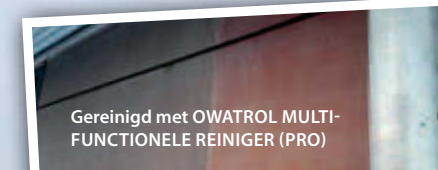

Gereinigd met OWATROL MULTI-FUNCTIONELE REINIGER (PRO)



Kleurherstel met POLYTROL®