



PREPAREREN HOUT

EXTERIEUR



AQUANETT® (1)(2)

HOUTOLIEVERWIJDERAAR/HOUTREINIGER VOOR ALLE HOUTSOORTEN



- Verwijdert oude houtolie uit het hout.
- Diepe verwijdering van donker geworden houtolie, aanslag en maakt deze wateroplosbaar.
- Biologisch afbreekbare formule.
- Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen, tuinmeubilair, ...

NET-TROL® (1)

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER



- Simpel reinigen van vergrijsd hout in 10-20 minuten.
- Verwijdert vuil en residuen.
- Biologisch afbreekbare formule.
- Ook toepasbaar op groen geworden steen en kunststof.
- Verwijdert 'verse' sporen van tannine.
- Neutraliseert het oppervlak na gebruik van OWATROL DILUNETT® en OWATROL AQUANETT®.
- Voor o.a. chalets, gevelbekleding, terrassen, tuinmeubilair, ...

DILUNETT® (1)(2)

STRIPPER OP WATERBASIS



- Stript verf, beits, vernis, etc. zonder krassen.
- Druipt en loopt nauwelijks.
- Effectief op hout, PVC, metaal, kunststof, ...
- Biologisch afbreekbare formule.
- Maakt de coating wateroplosbaar door simpele, spoelende werking.
- Verdampt en droogt niet gedurende hogere temperaturen.
- Reactiveert door bevochtiging.

DSP 800

UNIVERSELE STRIPPER VOOR NAGENOEG ALLE TYPES VERVEN EN COATINGS



- Gebruiksklaar en snelwerkend.
- Loopt of zakt niet.
- Na gebruik al na 6 uur overschilderbaar.
- Maakt hout niet donker.
- Reageert niet met natuurlijke oliën in het hout.

PREPDECK



3 IN 1 AFBIJTEN – ONTGRIJZEN – ONTGLANZEN VAN ALLE HOUTSOORTEN



- Multifunctioneel op waterbasis.
- Biologisch afbreekbare formule.
- Verdund en onverdund te gebruiken op hout buitenshuis.
- Voorbehandeling bij gebruik van OWATROL TROPITECH ALL-IN-ONE.
- Ook voor het ontglazen van vers geschaafd hout (verwijdert 'walsglazuur').

- (1) Gevaarlijk - Volg de veiligheidsinstructies.
(2) Behalve eiken, kastanje, red cedar, inlegwerk en aluminium.

Breng AQUANETT® aan op droog hout. 5 min. inwerken. Schrobben en spoelen met water.



Breng NET-TROL® aan op het (nog) natte hout. 10/20 min. laten werken. Spoelen met water.




Breng NET-TROL® aan op nat hout. 10/20 min. laten werken. Schrobben en spoelen met water.

Verwijdert tot 8 lagen in 1 applicatie




OWATROL BIEDT TEVEN EEN COMPLEET ASSORTIMENT VAN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR HET BEHANDELEN EN ONDERHOUDEN VAN:

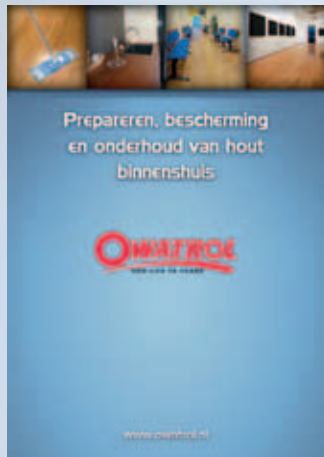

Hout binnenshuis



Hout buitenshuis

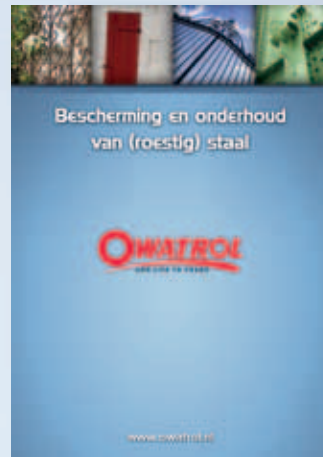

(Roestig) Staal

EXTRA INFORMATIE

Owatrol biedt tevens een uitgebreid programma voor het behandelen en onderhouden van houtsoorten en -toepassingen binnenshuis, als ook voor kunststof, polyester. Ook bevat het Owatrol programma producten voor het behandelen en afwerken van nieuw en/of roestig staal en gecorrodeerde metalen. Voor een optimaal schilderresultaat (onder alle omstandigheden) zijn er de Owatrol-additieven, (roestwerende) primers, verven en decoratieve verven.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owatrol.nl.

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.



Owachem B.V. – Waalwijk – 0416 347958
info@owatrol.nl – www.owatrol.nl – www.owachem.nl



Geef hout de kleur
die het verdient



www.owatrol.nl

Owatrol oplossingen voor buitenshuis

NIEUW HOUT (verticaal/horizontaal)			
ZACHTHOUT (Lariks, Douglas, grenen,vuren, Red Cedar, etc)		HARDHOUT (Ipé, Teak, Robinia, etc)	THERMISCH BEHANDELD
ONDER DRUK BEHANDELD HOUT	NIET ONDER DRUK BEHANDELD HOUT		
VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18 % • Stabiliseren met SEASONITE® gedurende minimaal 6 maanden • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, Rustol-Deco of TROPITECH ALL IN ONE	VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18% • Stabiliseren met SEASONITE® gedurende minimaal 6 maanden • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE VOCHTIGHEIDSGRAAD ≥ 18% Direct op nieuw hout • Afwerking: AQUADECKS®	1° oplossing • Voorbehandelen met PREPDECK 2° oplossing 6-12 maanden wachten • Reinigen met NET-TROL® 3° oplossing • Ontglazen met AQUANETT® of PREPDECK (verdund 1:4) • Neutraliseren volgens instructie • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, SOLID COLOR, LASURE S.A.S.®	Direct op nieuw hout: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO TROPITECH ALL IN ONE

ZACHT	HARD	THERMISCH BEHANDELD
• Reinigen met NET-TROL® • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE	• Reinigen met NET-TROL® • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE	• Reinigen met NET-TROL® • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE

GEBEITST, GEVERFD, GEVERNISD OF GEOLIED HOUT 'sterk vervuild'					
GEBEITST,GEVERFD, GEVERNISD	GEOLIED	GEBEITST	GEOLIED	GEBEITST,GEVERFD, GEVERNISD	
• Strippen 1k (verf)systeem met DILUNETT**** • Strippen 2k (verf)systeem met DSP 800	• Verwijderen met AQUANETT*** PREPDECK	• Strippen 1k (verf)systeem DILUNETT**** • Strippen 2k (verf)systeem met DSP 800	• Verwijderen met AQUANETT*** PREPDECK	• Strippen 1k (verf)systeem DILUNETT**** • Strippen 2k (verf)systeem met DSP 800	• Verwijderen met AQUANETT*** PREPDECK
• Neutraliseren volgens instructie • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE		• Neutraliseren volgens instructie • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE		• Neutraliseren volgens instructie • Afwerking: AQUADECKS®, ACRYL'AZUR®, TEXTROL®, LASURE S.A.S.®, TEXTROL® HES, SOLID COLOR, RUSTOL-DECO of TROPITECH ALL IN ONE	

Nieuw hout kan verontreinigd en vervuild zijn door veelvuldig handelen en transport, alvorens op de plaats van bestemming te zijn afgeleverd. Reinigen wordt altijd aanbevolen.

** Behalve op eiken en kastanje.

*** Behalve op eiken, kastanje en Red Cedar.

AQUADECKS®

WATERGEDRAGEN VERZADIGENDE MATTE AFWERKING VOOR ALLE HOUTSOORTEN



- Transparante, niet filmvormende afwerking met UV bescherming.
- Kan direct op nieuw hout en droogt snel.
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en bladdert niet.
- Eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
- Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, chalets, terrassen, ...
- In eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine.



- Primer en afwerking in één.
- Voor alle houtsoorten, binnen en buiten, behalve red cedar.
- Grondlaag en afwerking op basis van acryl- en alkydharsen.
- Hoog impregnerend vermogen en beschermt het hout in de diepte.
- UV bestendig, sneldrogend, schimmelremmend en beperkt tanninebloeding.
- Extra flexibele film laag en beperkt het risico van afbladderen.
- In eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine.



TEXTROL®

HOOGWAARDIGE VERZADIGENDE IMPREGNEEROLIE VOOR ZACHTHOUT



- Niet filmvormende bescherming met een transparante, matte 'geoliede uitstraling'.
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en schilfert en bladdert niet.
- Eenvoudig en snel onderhoud zonder schuren of strippen.
- Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, schuttingen, tuinhuizen, chalets, terrassen, ...
- Leverbaar in 8 houtkleuren die onderling zijn te mengen.



LASURE S.A.S.®

BESCHERMENDE, SEMI-TRANSPARANTE, ZIJDEGLANS HOUTBEITS



- Hoog vaste stofgehalte en UV bestendig.
- Voor alle houtsoorten, binnen en buiten, behalve red cedar.
- Exterieur en interieur op verticale toepassingen.
- Extra flexibele film laag; beperkt risico op afbladderen.
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.
- In eigen moderne houtkleuren en voor op de mengmachine.



TEXTROL® HES

HOUTVERZADIGER VOOR ZACHTHOUT IN SLECHTS ÉÉN APPLICATIE



- In één applicatie een maximaal indringende afwerking.
- Hoog vaste stofgehalte met een verhogende UV-bescherming.
- Niet filmvormende, matte oliefinish.
- Verkrijgbaar in kleurloos, 3 eikenkleuren en teak.
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud zonder schuren of strippen.
- Voor toepassingen buitenshuis, horizontaal en verticaal.
- Bij uitstek geschikt voor red cedar, redwood, grenen, vuren, ...
- Niet op exotische hardhoutsoorten!
- Toepasbaar op o.a. gevelbekleding, tuinhuizen, schuttingen, terrassen, ...



SOLID COLOR (SCS)

DEKKENDE MATTE AFWERKING VOOR ALLE OPPERVLAKKEN



- Langdurige bescherming zonder primer.
- Resistent tegen slechte weersomstandigheden.
- Bladdert niet door slijtage, ook niet op loopoppervlakken.
- Eenvoudig aan te brengen op alle houtsoorten en hout-toepassingen.
- Productgarantie van 5-15 jaar (zie garantielimiet op de verpakking).
- In nagenoeg alle kleuren (via de mengmachine) leverbaar.



TROPITECH ALL IN ONE

SEMI-TRANSPARANTE, GEKLEURDE BESCHERMING EN AFWERKING VOOR HOUTEN TERRASSEN EN GEVELBEKLEDING



- Uitstekende verduurzaming met een verbeterde UV-bescherming, die niet zwart wordt.
- Reukarm, niet filmvormend en sneldrogend.
- Leverbaar in 7 aansprekende kleuren.
- Voor zowel nieuw als bestaand hout.
- Voor horizontale en verticale toepassingen.
- Te gebruiken in combinatie met PREPDECK.



RUSTOL-DECO

DECORATIEVE VERF



- (Anti roest) verf voor nagenoeg alle ondergronden, bijv. kunststof, hout, ferro en non-ferro metalen, ...
- Kan tevens direct op een roestig oppervlak.
- Flexibel, barst niet.
- Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hoogglans.
- In nagenoeg alle kleuren (via de verfmengmachine) leverbaar.
- Hittebestendig tot 175°C.

